

# MULTIMAX 20-11

## GN 20 X 1/1

---

Kombidämpfer, Gas, Rechtsanschlag



## HIGHLIGHTS

- 5“ Touch-Bildschirm (resistiv)
- Sprachneutrale Bedienoberfläche
- Drehgeber mit Druckfunktion
- Eloma Frischdampfsystem
- Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler
- HACCP Datenprotokollierung u. -Anzeige
- Semi-Automatisches Reinigungssystem (autoclean optional)
- SPS®: Steam protection system
- Aktiv Temp: Automatisches Vorheizen/ Abkühlen

# MULTIMAX 20-11 GN 20 X 1/1

## ABMESSUNGEN

Breite x Tiefe x Höhe in mm: 1030 x 880 x 1930

Gewicht: 320 kg

Gewicht mit Verpackung: 453 kg

Anzahl Einschübe: 20 x GN 1/1

Einschubabstand: 67 mm

## GESAMTANSCHLUSSDATEN

Spannung: 230V/ 1 N AC

Bemessungsaufnahme Gas: 40,00 kW

Bemessungsstrom: 8,7 Amp

Absicherung: 1 x 16 Amp

FI-Schutzschalter, Frequenzumrichter einphasig: 16 Amp

Empfohlener Leistungsquerschnitt: 1,5 qmm

Geräuschemission: < 70 dB (A)

Artikelnummer:

EL2106001-2X

## SICHERHEITSABSTÄNDE

Hinten: min. 50mm

Rechts: min. 50mm

Links: min. 50mm

Mindestabstand zu Wärmequellen: min. 50mm

## BESCHICKUNGSKAPAZITÄT

GN 1/1: 20

EN / BN\*: 16

Teller max Ø32 cm: 56

\*Serien-Hordengestellwagen GN, EN/BN HGW als Zubehör erhältlich

## WASSERZULAUF

Wasserzulauf/Dim: 2 x G 3/4" A

Fließdruck: 2 - 6 bar ( 200 - 600 kPa )

## GERÄTEABLAUF

Ausführung: Festanschluss (empfohlen) oder Trichtersiphon

Typ: DN50 (min. Ø innen: 46mm)

Gefälle Abwasserleitung: min. 3%

## WASSERQUALITÄT

Allgemeine Anforderung: Trinkwasser

Gesamthärte:  $\leq 3^\circ\text{dh}$  / 70 - 125 ppm / 7-13° TH / 5-9 °e

pH-Wert: 7,0 - 8,5

Cl (Chlorid): max. 60 mg/l

Cl<sub>2</sub> (freies Chlor): max. 0.2 mg/l

SO<sub>4</sub><sup>2-</sup> (Sulfat): max. 150 mg/l

Fe (Eisen): max 0.1 mg/l

Temperatur: max. 40°C

Elektrische Leitfähigkeit: min. 20  $\mu$  S/cm

Wasserdruck: 4 bar (2 - 6 bar)

## WASSERVERBRAUCH

Weichwasser: 2 x 20 l/h (bei 4 bar)

Hartwasser: 65 l/h (bei 4 bar)

## WÄRMEABGABE

latent: 14,200 MJ/h, sensibel: 12,240 MJ/h

## NORMEN:

Sicherheitsprüfung: VDE - UL-CSA, SVGW, WRAS

Schutzart: IPX 5

Bauart nach: DIN 18866-2



# MULTIMAX 20-11 GN 20 X 1/1

## SERIENAUSSTATTUNG

8 Betriebsarten von 30°C bis 300°C

5" Touch-Bildschirm (resistiv)

Sprachneutrale Bedienoberfläche

Drehgeber mit Drückfunktion

Eloma Frischdampfsystem

Steptronic®

Clima-Aktiv: Aktive Entfeuchtung und Zuluft

Lüftergeschwindigkeit in 2 Stufen und Taktung

Autoreverses Lüfterrad für höchste Gleichmäßigkeit

HACCP-Datenprotokollierung und -anzeige

e/2 - Energiesparfunktion

Zeiteinstellung von 1 Min. bis 24 Std. und Dauerbetrieb

Startzeiteingabe bis zu 24h

Semi-automatisches Reinigungssystem

Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler

Active Temp

Sicherheits-Türverschluss

Integrierte Schlauchbrause

Sensorisch geregelte Wrasenablösung

SPS®: Steam protection system

Manuelle Beschwadung

Regenerierfunktion

Delta-T Garen

NT-Garen

Programmliste für bis zu 99 Programme, je 9 Schritte

## OPTIONEN

Externer Kerntemperaturfühler

Multi-Öko-System - Wärmerückgewinnung

autoclean®

Sonderspannungen

Schiffsversion

LAN-Anbindung

Anschluss Energieoptimierung

## ZUBEHÖR (AUSZUG):

ProConnect Geräte- und Datamanagement Software

Hordengestellwagen


Bankett-Tellerwagen

Thermohauben

SmokeFit Räuhereinheit

Verschiedenste Bleche, Roste und Behälter



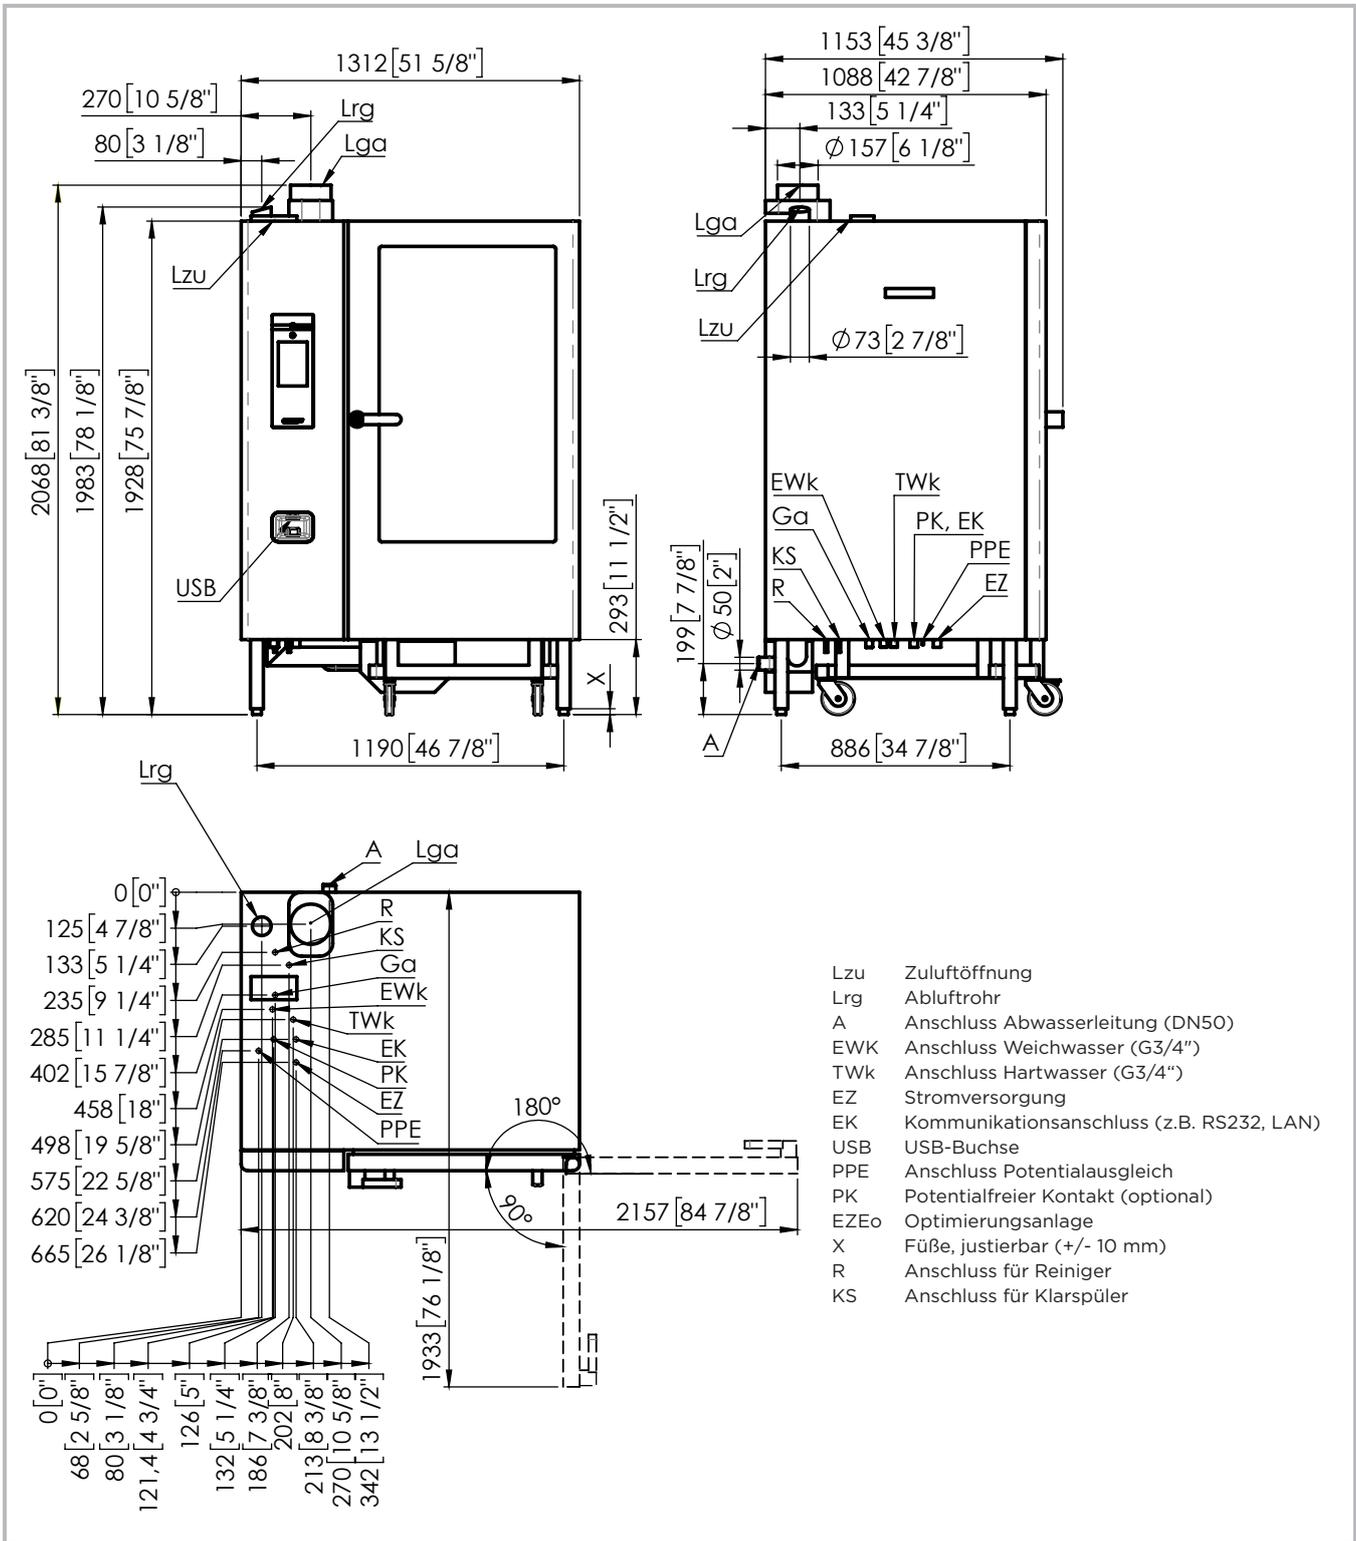

Eloma GmbH | Otto-Hahn-Str. 10 | 82216 Maisach/Germany  
 Phone: +49 8141 395-0 | Fax: +49 8141 395-130  
 Mail: sales@eloma.com  
 eloma.com

