

MULTI-ÖKO KONDENSATIONSHAUBE PRO

Machen Sie Schluss mit unerwünschten Gerüchen!

Ob im Lebensmitteleinzelhandel, beim Front Cooking oder an der heißen Theke - dort, wo gekocht wird, können störende und unangenehme Gerüche entstehen.

Die Multi-Öko Kondensationshaube PRO ist die ideale Lösung für die zuverlässige Beseitigung von Fett, Gerüchen und Partikeln. Mit ihrem mehrstufigen Filtersystem vereint die KH PRO die Funktionen einer Kondensations- und einer Filterhaube in einem einzigen Gerät. Eine separate bauseitige Absaugung ist nicht mehr erforderlich.

Dank ihrer kompakten Bauweise kann die KH PRO flexibel an verschiedenen Aufstellorten eingesetzt werden.

Ihre Vorteile im Überblick:

- + Wirkungsvolles Filtern von Fett, Gerüchen und Partikeln
- + Zuverlässige Kondensation von Dampf und Wrasen
- + Effektive Absaugung bei geöffneter Tür
- + Kein Einfluss auf die Kochergebnisse
- + Einfache Reinigung und Wartung
- + Kompakt, leicht und leise, auch bei hoher Lüfter-Drehzahl
- + Die KH PRO ist zur Montage ab Werk, als auch zur Nachrüstung erhältlich.




FILTERT EFFEKTIV MEHR
ALS 95% DER GERÜCHE.*

*Geruchsreduzierung nach IEC 6591

FUNKTION UND TECHNISCHE DATEN

Die KH PRO bietet zwei Betriebsarten: den Normalbetrieb mit niedriger Lüfterdrehzahl und den Betrieb bei geöffneter Tür mit hoher Lüfterdrehzahl.

Im Normalbetrieb wird während des Kochvorgangs die Abluft des Kombidämpfers zunächst durch die integrierte Kondensatoreinheit (1) entfeuchtet. Anschließend wird die trockene Luft durch den Fettfilter (2), den Partikelfilter (3) und den Aktivkohlefilter (4) geleitet. Kurz vor Ende des Kochvorgangs schaltet die Steuerung automatisch auf hohe Lüfterdrehzahl um, um ein effektives Absaugen beim Öffnen der Tür zu gewährleisten. Die austretenden Dämpfe werden über den Flammenschutzfilter (5) in die Haube abgesaugt und in den Filterkreislauf geleitet.

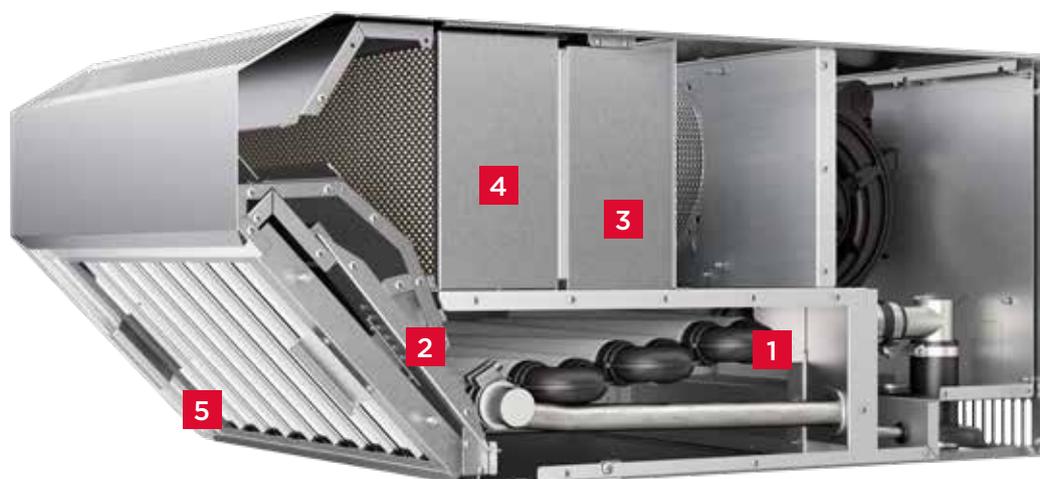

Produktvideo

Art.-Nr.	Geräte / Größe	Steuerungsanordnung	Gewicht [kg]	Abmessung [B/T/H in mm]
KH JOKER PRO (ab Werk)				
EL2008883	6-23	oben	36,6	520 / 757 / 350
EL2008889	6-11	oben	38,4	520 / 937 / 350
EL2008887	6-43	oben	37,9	520 / 887 / 350
KH JOKER PRO (ab Werk)				
EL2008893	6-23	rechts/links	38,5	650 / 757 / 350
EL2008897	6-11	rechts/links	40,5	650 / 937 / 350
EL2008895	6-43	rechts/links	40,0	650 / 887 / 350
N-KH JOKER PRO (Nachrüstatz)				
EL2010141	6-23	oben	36,6	520 / 757 / 350
EL2010143	6-11	oben	38,4	520 / 937 / 350
EL2010142	6-43	oben	37,9	520 / 887 / 350
N-KH JOKER PRO (Nachrüstatz)				
EL2010144	6-23	rechts/links	38,5	650 / 757 / 350
EL2010146	6-11	rechts/links	40,5	650 / 937 / 350
EL2010145	6-43	rechts/links	40,0	650 / 887 / 350

Anschluss:	Absaugvolumen:	Geräuschemission:	Energieverbrauch:
Spannung: 230 [V]	720 [m ³ /h]	Stufe 1: < 52 dB(A) Stufe 2: < 62 dB(A)	CE Stufe 1: 165W / Stufe 2: 230W UL Stufe 1: 210W / Stufe 2: 345W